


广西衬ETFE供应商

生成日期: 2025-10-30

无锡市伟业化工防腐设备厂钢滚涂ETFE(F40)系列产品,系采用国内***先进的生产工艺(龟甲衬里)一次整体成型、无焊缝。堪称钢塑复合系列产品的完美之作,其内衬面平整、光滑、坚固。与传统的钢衬塑、钢衬玻璃相比,更具良好的耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优点,是装运腐蚀液体的上上之选。产品中的氟塑料ETFE□F40□具有优异的介电性和耐化学腐蚀性能,耐高低温、防水、不粘、抗渗透、抗磨损系数良好,具有自润滑性能。使ETFE□F-40□成为和金属的理想复合材料,具有极优良的耐负压特性。由于该材料的化学惰性,用该材料制造的设备、管道、容器应用于电子级高纯水、高纯化学品的生产、包装、运输、贮存可以可靠保证产品的高纯度。无锡市伟业化工防腐设备厂是一家专业提供ETFE的公司,有想法可以来我司咨询! 广西衬ETFE供应商



使用性能1) 滚涂F40设备: 适用正压工况,耐温-50~130℃以下。2) 喷涂PFA设备: 适用正负压力工况,正压情况下耐温-50~180℃; 负压工况□-0.07Mpa)□耐温-50~150℃喷涂F30□F40设备: 适用正负压力工况,正压情况下耐温-50~130; 负压工况□-0.07Mpa)□耐温-50~100℃3) 四氟板衬(热压)设备: 适用正压工况,耐温-50~150℃; 4) 四氟板衬(板贴)设备: 使用正压工况,耐温-50~110℃; 特别注明1) 反应釜设备根据图纸要求加工2) 反应釜的衬氟工艺选择, 需要根据工况条件来选择合适的工艺。广西衬ETFE供应商ETFE□就选无锡市伟业化工防腐设备厂, 用户的信赖之选, 欢迎新老客户来电!

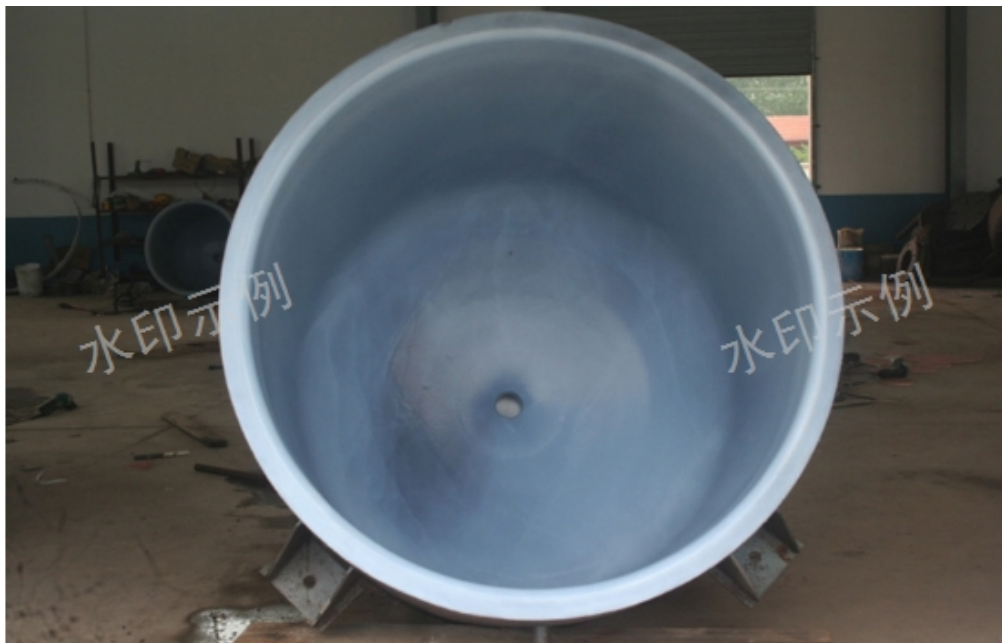

钢衬四氟反应釜工艺分类：滚涂F40□喷涂PFA(另有F40□F30)/四氟板热压成型和四氟板板贴四种工艺。一、防腐性能除熔融金属、三氟化氯、、全氟煤油外，几乎可以在所有介质中工作，如浓盐酸、氢氟酸、硫酸、硝酸、磷酸。醋酸、苛性钠、次氯酸钠、萘、苯、二甲苯、、氯气、甲苯、各种有机溶剂等等。二、使用性能：1) 滚涂F40设备：适用正压工况，耐温-50~130℃以下。2) 喷涂PFA设备：适用正负压力工况，正压情况下耐温-50~180℃；负压工况□-0.07Mpa)□耐温-50~150℃喷涂F30□F40设备：适用正负压力工况，正压情况下耐温-50~130；负压工况□-0.07Mpa)□耐温-50~100℃3) 四氟板衬（热压）设备：适用正压工况，耐温-50~150℃；4) 四氟板衬（板贴）设备：使用正压工况，耐温-50~110℃；三、特别注明：1) 反应釜设备根据图纸要求加工2) 反应釜的衬氟工艺选择，需要根据工况条件来选择合适的工艺。

无锡市伟业化工防腐设备厂，专业生产钢衬聚四氟乙烯防腐产品，技术成熟，质量可靠，经验丰富。主要产品有：衬氟塔设备、衬氟塔内件、衬氟反应釜、衬氟容器、衬氟钢管和管件、聚四氟乙烯管等。衬氟材料有PTFE□ETFE□CETFE等，衬氟工艺有双轴线旋转成型工艺、模压工艺、喷涂工艺。产品质量达到了国内先进水平。公司拥有专业的设计、开发、制造以及施工技术人员，产品应用于化工、电力、医药、农药、化肥、水处理等行业。 本公司生产的“大隆”牌系列产品，以其可靠的质量，优良的服务，优惠的价格无锡市伟业化工防腐设备厂致力于提供ETFE□有想法的可以来电咨询！



无锡市伟业化工防腐设备厂主要内衬材料□PTFE□F4□□ETFE□F40□□ECTFE□F30□□PFA□PO□PP等。规格参数□5m³反应罐【过流介质】详见衬里材料性能表【使用温度□20°C-150°C主要内衬材料□PTFE□F4□□ETFE□F40□□ECTFE□F30□□PFA□PO□PP等。内衬ETFE□F40□□ECTFE□F30□□PO□PP等可整体成型。钢衬F40设备, 直径为3.5米, 长度为4.5米, 可整体成型。长度大于4.5米的需分段加工。涂料和内衬可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有锂电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物, 可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬ETFE□就选无锡市伟业化工防腐设备厂, 欢迎客户来电! 广西衬ETFE供应商

无锡市伟业化工防腐设备厂致力于提供ETFE□有想法可以来我司咨询! 广西衬ETFE供应商

ETFE设备, 就选无锡市伟业化工防腐设备厂, 用户的信赖之选。河北钢衬F40储罐ETFE设备公司储罐近年来在工业上使用非常多, 但是在修理过后该如何验收呢? 下面我们就这个话题给大家简单介绍一下, 首先, 完成所有的检修项目之后, 要组织专业人员进行会审, 看质量是否达到标准, 检查储罐的内部有没有遗留物, 清理现场, 扫除盲板还有按规定办理设备交接手续。关于文案方面: 所用的材料、阀门的质量证明, 竣工图还有施工的记录, 工程的质量报告, 维护检修安全的注意事项。对于存放可燃气体、易燃液体的储罐, 要配备消防设备还有禁止在罐内抽烟, 亮明火, 对于此类的储罐要有明确的相关规定。还有在检修之前要切断所有电源, 保证检修安全。完成后要出具相关文件证明, 在罐内作业要有作业许可证。如果由于工程原因或者其他问题, 较长时间中断断续续作业, 必须补办罐内作业的证书。如果进入罐内清理有毒、腐蚀物要穿戴好个人的防护, 如果需要乘搭升降装置, 必须是检查过牢固可靠的。河北钢衬F40储罐ETFE设备公司广西衬ETFE供应商